


Instrucțiuni de asamblare



Instrucțiuni de asamblare

Ustensile necesare

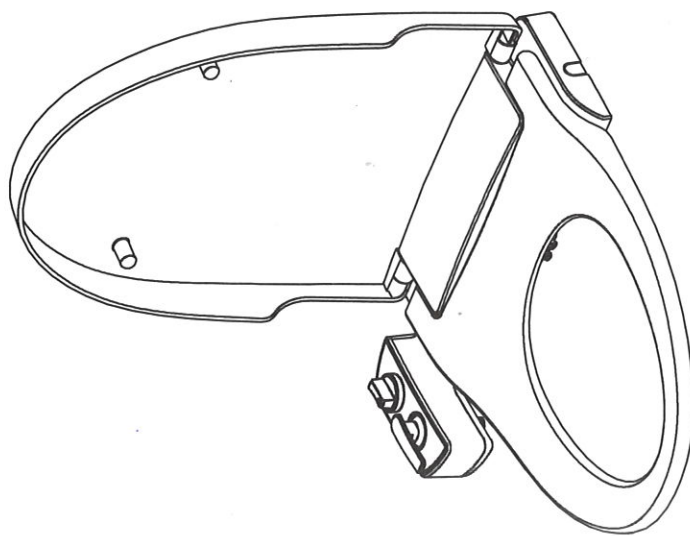


Cheie fixă



Șurubelniță

Nume și funcții ale modelelor

Ilustrațiile și funcțiile pot varia în funcție de model.

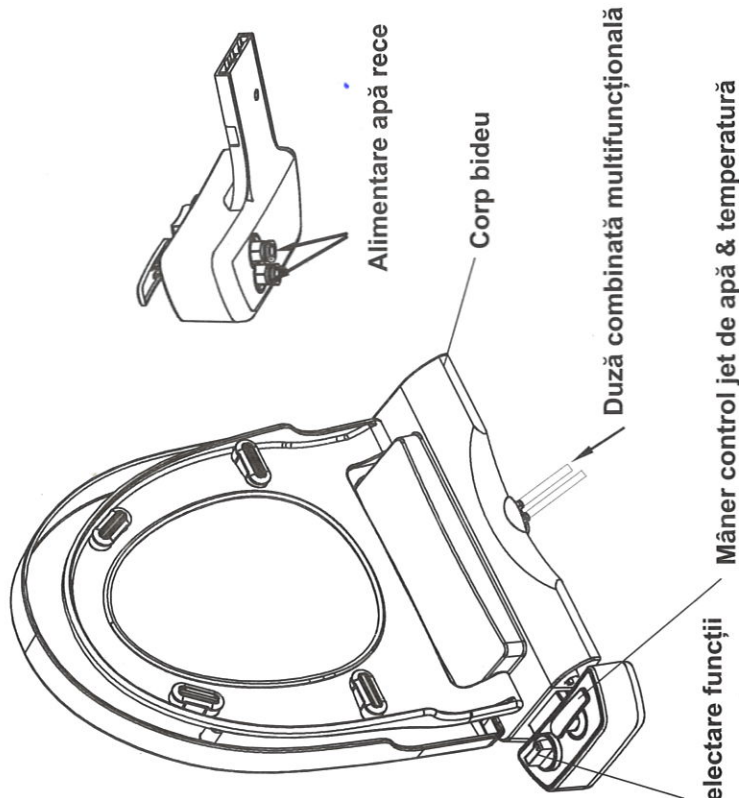

Buton selectare funcții

Mâner control jet de apă & temperatură

Duză combinată multifuncțională

Corp bideu

Alimentare apă rece

COMPONENTE

Piulițe x2	
Piulițe plastic x2	
Furtun PU x1 (Apă Rece) 700mm	

Șuruburi M6 x2	
Șaibe x2	

Cheie x2	
Șablon x1	

Adaptor T metalic (Apă Rece)x1	
Conexiune bideu	
Conexiune rezervor	

Componente folosite la toate modelele

Adaptor T metalic (Apă Caldă)x1	
Îmbinare furtun PU	
Îmbinare adaptor T metalic	


Furtun PU (Apă Caldă) x1	
Îmbinare bideu	
Îmbinare adaptor T metalic	

Capac furtun PU alimentare apă caldă x1	
ATENȚIE! Aveți nevoie de această piesă doar dacă nu doriți să conectați bideul la apă caldă. Instrucțiuni la pagina 9.	

Componente folosite la modelele cu apă caldă și rece


INSTALARE

1

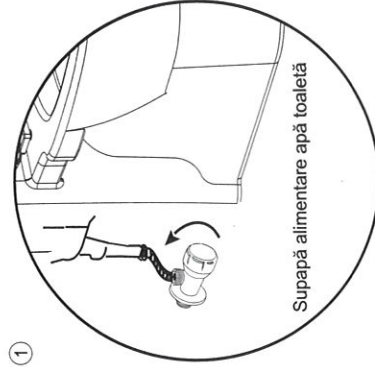


Închideți alimentarea cu apă și goliți apa din vasul de toaletă.

2 Scoateți capacul și colacul

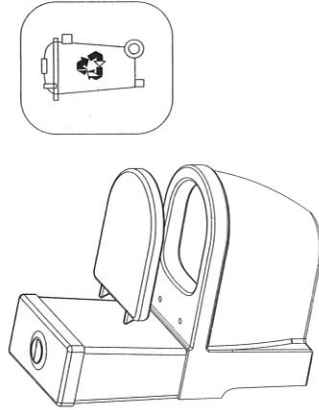


Desfaceți piesele de fixare și îndepărtați capacul și colacul. Înlocuiți cu cele noi.

③ Introducere piulița

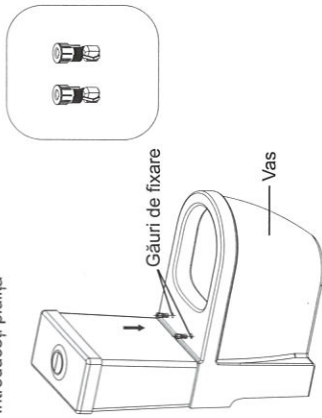


Introduceți piulița în găurile de fixare din vas.

⑤ Prindeți placa de fixare




Folosiți-vă de schema de mai sus pentru a prinde placa de fixare, șabla și șuruburile în deschiderea șablonului.

⑦ Asamblați colacul bideului

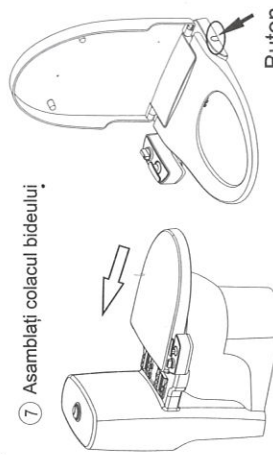


Prindeți capatul pe placa de fixare și împingeți până la capăt sau apăsați butonul conform schemei, pentru a-l împinge ușor. Este fixat la auzul unui click.

④ Așezați șablonul

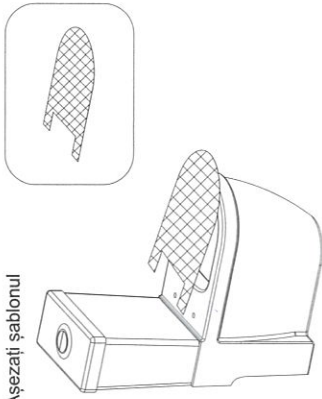


Așezați șablonul potrivit în vasul bideului.

⑥ Înlăturați șablonul

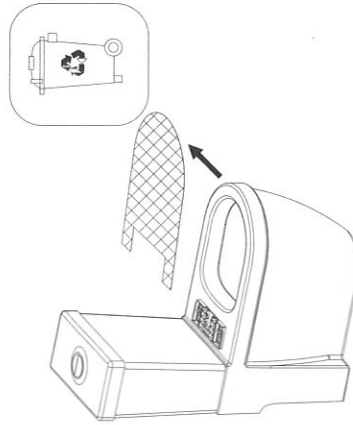


⑧ Verificați adaptorul T din metal

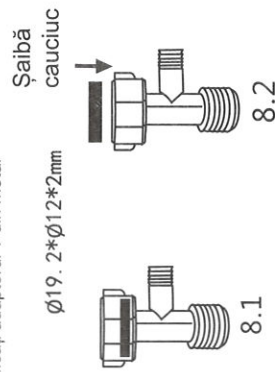


8.1 Asigurați-vă că ați folosit o șabla din cauciuc alături de piulița pentru adaptorul T pentru apă rece.
8.2 Verificați schema de mai sus (8.2) pentru instrucțiuni de introducere a șabei.

⑨ Conectați furtunul flexibil

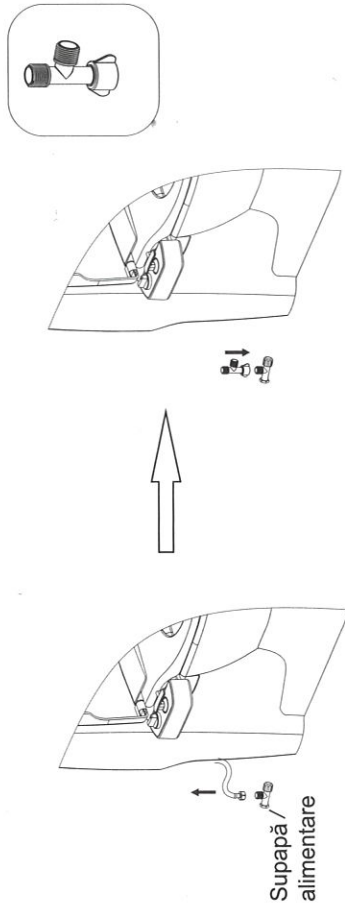


Opriti alimentarea cu apă și desfaceți furtunul flexibil al tancului. Asigurați-vă că șabla de sigilare se află în filetul adaptorului T metalic și conectați-l la supapa de alimentare.

⑩

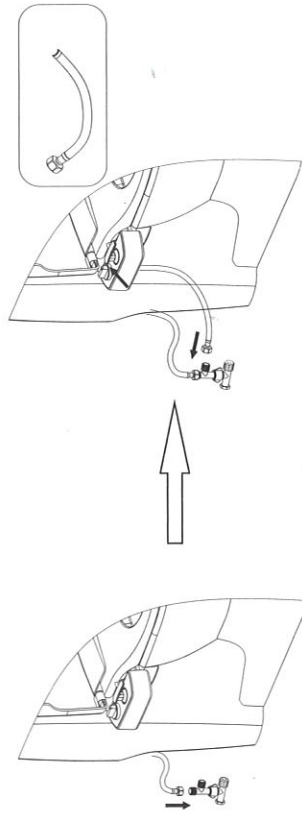

Conectați furtunul flexibil la adaptorul T metalic, apoi conectați un capăt al furtunului PU (apă rece) la ieșirea rămasă liberă și înfiletați bine. Conectați celălalt capăt al furtunului la conectorul rapid pentru alimentare cu apă rece a corpului de bideu (precum în schema de mai sus).

11

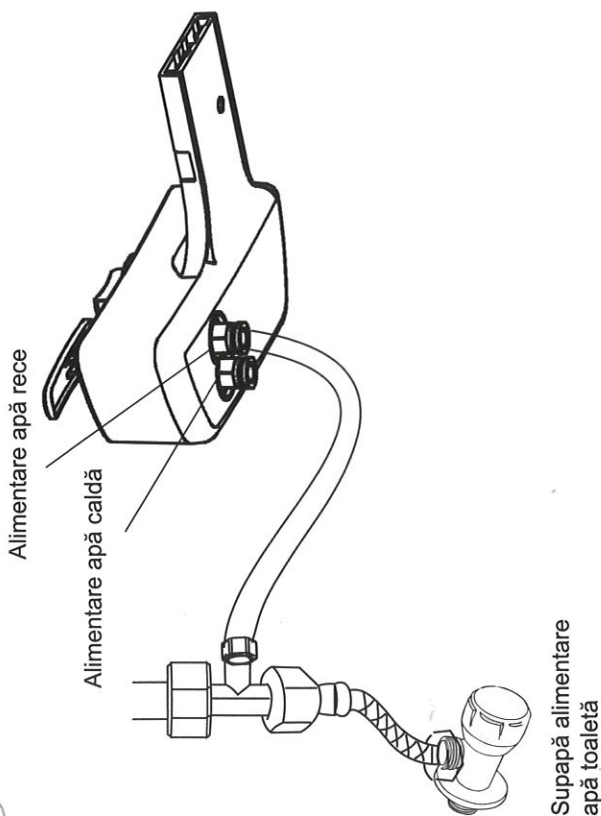


Schema 1

ATENȚIE! Nu strângeți exagerat când conectați alimentarea cu apă la adaptorul T. Încercați să o faceți treptat, mai întâi de mână, iar apoi folosind o cheie pentru a strânge cu un sfert sau o jumătate de rotație în plus.

12


Adaptor apă caldă

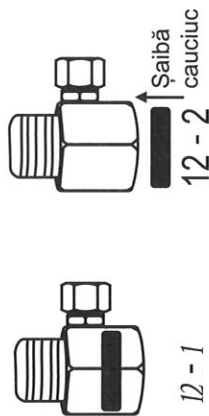

12.1: Asigurați-vă că ați introdus o șalbă în partea de jos a adaptorului T.
12.2: Urmăriți schema 12-2 pentru a poziționa șalba corect.


13

Conectați furtunul de apă caldă

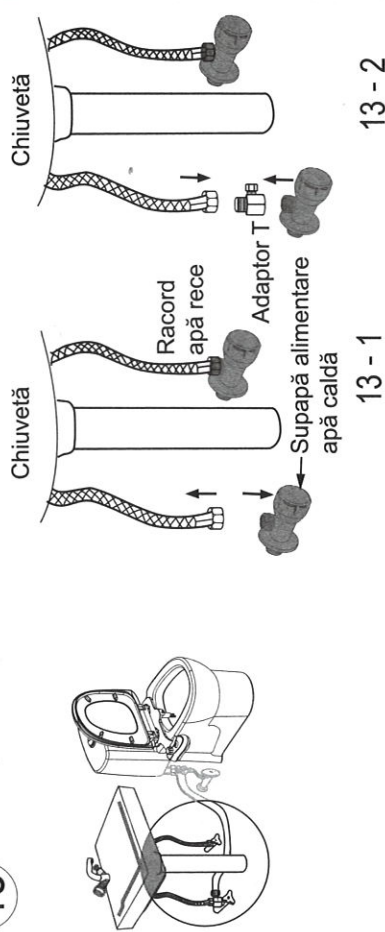

13 - 1

13 - 2

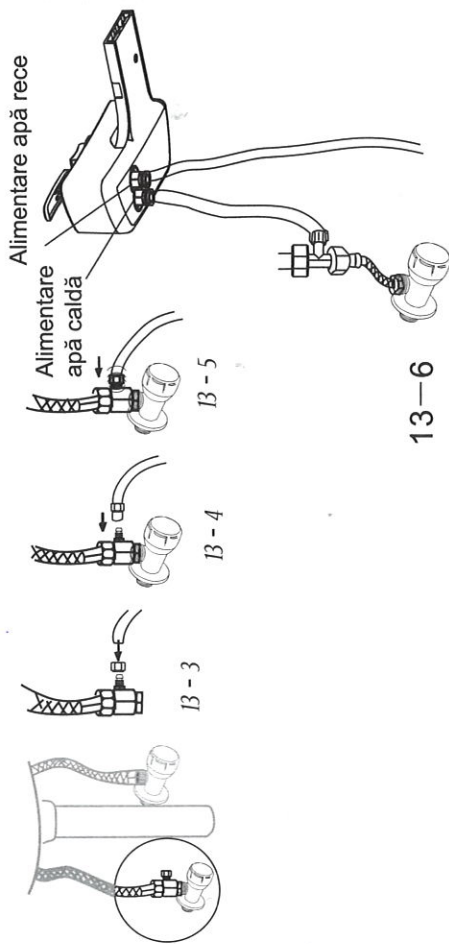


13 - 6

13.1: Opriti alimentarea cu apă caldă și desfaceți racordul, desprinzându-l de supapa de alimentare.
13.2: Conectați adaptorul T (apă caldă) la supapa de alimentare cu apă caldă, respectiv la racord.
13.3: Conectați un capăt al furtunului PU cu piuliță metalică la ieșirea rămasă liberă a adaptorului T și strângeți.
13.4: Conectați celălalt capăt al furtunului PU la ieșirea de apă caldă a corpului de bideu.

Conform dimensiunilor necesare, puteți tăia din capătul furtunului PU fără piuliță.




Bideu instalat (Modele apă caldă și rece)

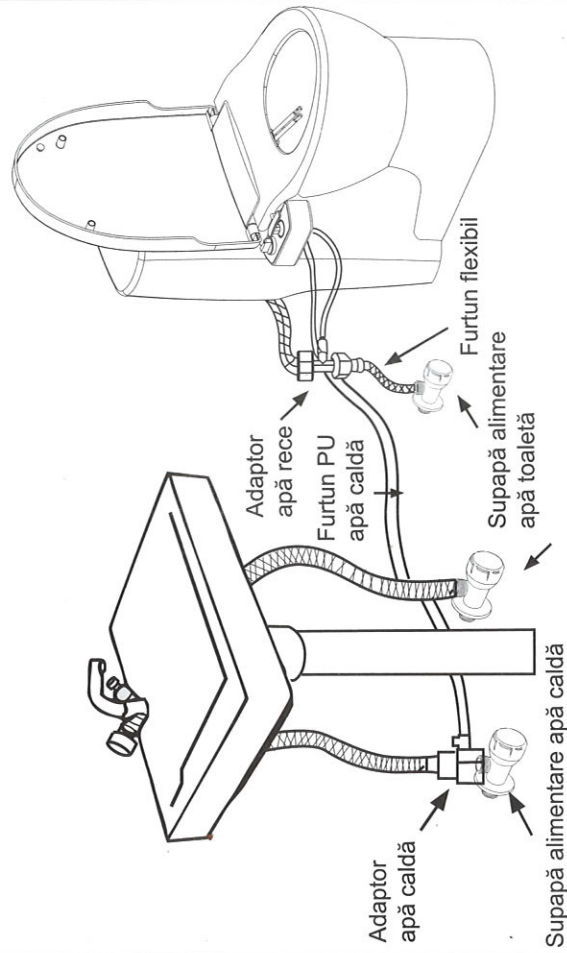

Felicitări! Bideul dumneavoastră poate fi folosit pentru prima dată. Ajustați funcțiile și asigurați-vă că ați întors butonul de control a presiunii apei treptat, până la atingerea presiunii dorite. Dispozitivul de control al presiunii apei va fi folosit doar în acest scop. Acesta nu poate controla durata de pulverizare a jetului de apă. Să îl folosiți cu plăcere!

Presiunea de funcționare a bideului este de 3.5 +/- 1.5 Bari.


Bideu instalat (Modele apă rece)

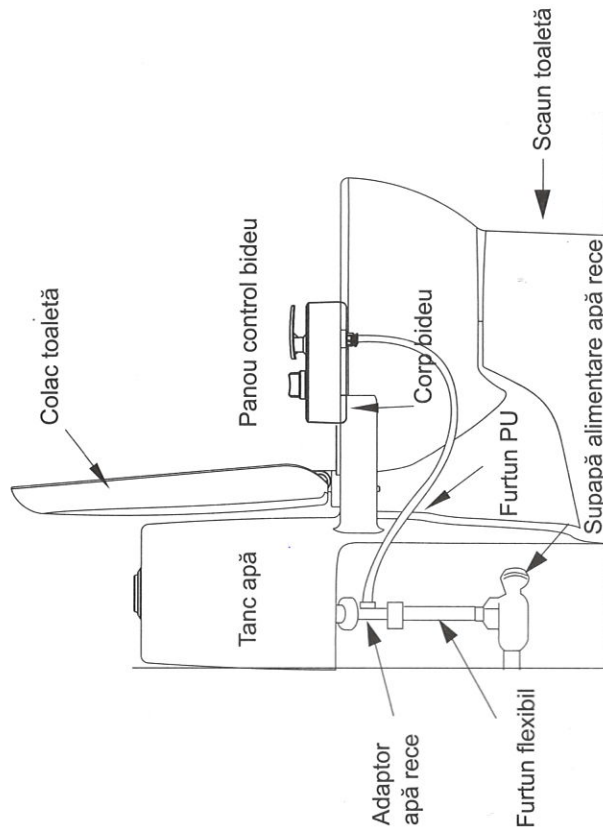

Felicitări! Bideul dumneavoastră poate fi folosit pentru prima dată. Ajustați funcțiile și asigurați-vă că ați întors butonul de control a presiunii apei treptat, până la atingerea presiunii dorite. Dispozitivul de control al presiunii apei va fi folosit doar în acest scop. Acesta nu poate controla durata de pulverizare a jetului de apă. Să îl folosiți cu plăcere!

Presiunea de funcționare a bideului este de 3.5 +/- 1.5 Bari.

Un bideu de calitate

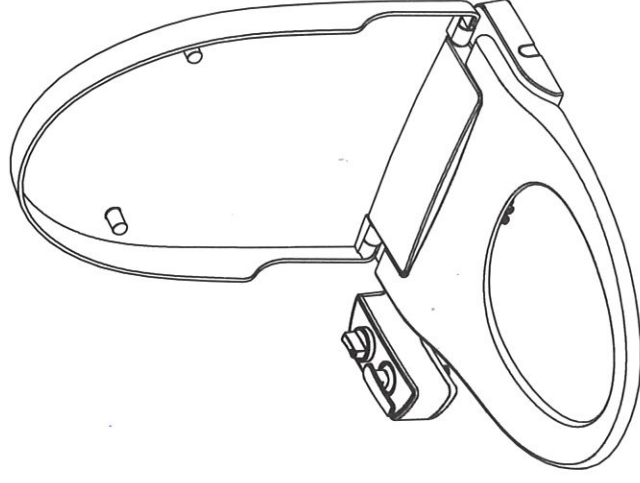

Pentru o viață mai bună